



اتوماسیون درب محدوده انومالیک
ایرانور درب قابل پیاده
Empowered by
U-LINE



Be ahead



SAM GOSTAR | samgostarmax.ir | 021-66629907



VISTA SL A200 SMART

اتوماسیون درب‌های کشویی عابر پیاده.



Vista SL A200 Smart یک سیستم اتوماسیون مستحکم و قابل اعتماد است که برای کار با نگره های درب تا وزن 200kg طراحی شده است. با پروفیل های بزرگ ترکیب شده است که ثبات ورق در را تضمین می‌کند. Vista SL A200 Smart دارای انتخاب گسترده ای از لوازم جانبی برای سفارشی کردن درب و ایمن و کاربرپسند کردن فعال سازی است. در اندازه مونتاژ شده یا در یک کیت مونتاژ موجود است.

24v

U-Link

d-Track

ویژگی ها

- انطباق EN16 005 برای اطمینان از حداکثر ایمنی برای کاربر در، در هر محیطی که نصب می‌شود • موتور DUNKER عمر طولانی و قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون را تضمین می‌کند.
- واحد کنترل با نمایشگر برنامه نویسی، به طور خودکار تمام عملکردهای اصلی را به صورت محلی یا از راه دور از طریق پروتکل اتصال U-Link تنظیم می‌کند.
- تیر و حفاظ - اندازه پروفیل ها برای اطمینان از حداکثر قابلیت اطمینان
- قفل برقی - در صورت قطع برق، FAIL SECURE درب را بسته نگه می دارد
- غلتک های مسیر - غلتک مسیر سه چرخ که حداکثر پایداری برگ ها را تضمین می‌کند و امکان تنظیم ارتفاع و عمق برگ را فراهم می‌کند.



ER آماده است

لینک EE

مشخصات

VISTA SL A200 SMART



شدن (1 برگ) سازگاری با سیستم
برک آوت SASA قفل برقی برگ
واحد کنترل ARIA EVO
سیستم تنظیم خودکار D-Track
قابلیت اتصال U-Link
مطابقت EN16 005



نوع موتور
نمایه بزرگ
گذر مفید Leaf-1
Leaf-2 پاساژ مفید
حداکثر وزن تک برگ
حداکثر وزن دو برگ
حداکثر سرعت باز و بسته



24v DC Dunker
166mm x 155mm
750mm x 2500mm
800mm x 2900mm
200kg
150kg + 150kg
قابل تنظیم تا 1 متر بر ثانیه
بله
سیستم ایمن شکست
بله
بله
بله
بله



VISTA SLK SMART

اتوماسیون درب‌های کنشویی عابر پیاده.



Vista SLK Smart مجموعه ای از اپراتورهای درب اتوماتیک جمع و جور و همه کاره است. دو نسخه مختلف Vista SLK A100 Smart برای درهای تا 100kg و Vista SLK A150 Smart برای درهای تا 150kg وجود دارد. Vista SLK دارای انتخاب گسترده ای از لوازم جانبی برای سفارشی کردن درب و ایمن و کاربرپسند کردن فعال سازی است. با 2 میلیون سیکل تست شده است.

24v

U-Link

d-Track

ویژگی ها

• مطابقت EN16005 برای اطمینان از حداکثر ایمنی برای کاربر در، در هر محیطی که نصب شده باشد.

• موتور DUNKER عمر طولانی و قابلیت اطمینان سیستم اتوماسیون را تضمین می‌کند.

• واحد کنترل با نمایشگر برنامه نویسی، به طور خودکار تمام عملکردهای اصلی را به صورت محلی یا از راه دور از طریق پروتکل اتصال U-Link تنظیم می‌کند.

• تیر و حفاظ - طراحی فشرده آلومینیومی مشترک در تمام نسخه های SLK SMART

• قفل برقی - در صورت قطع برق، FAIL SECURE درب را بسته نگه می‌دارد.
• غلتک های مسیر - غلتک مسیر سه چرخ که حداکثر پایداری برگ ها را تضمین می‌کند و امکان تنظیم ارتفاع و عمق برگ را فراهم می‌کند.

ER آماده است

لینک EE

مشخصات

VISTA SLK A100 SMART

نوع موتور 24v DC Dunker

مشخصات 150mm x 130mm

Leaf-1 گذر مفید 750mm x 2150mm

Leaf-2 گذر مفید 800mm x 2900mm

حداکثر وزن تک برگ 100kg

حداکثر وزن دو برگ 80kg + 80kg

حداکثر سرعت باز و بسته شدن (1 برگ)

قابل تنظیم تا 1 متر بر ثانیه

سازگاری با سیستم شکست SASA بله

قفل برقی لیف سیستم ایمن خرابی

واحد کنترل ARIA EVO بله

D-Track سیستم تنظیم خودکار بله

قابلیت اتصال U-Link بله

مطابقت EN16005 بله

VISTA SLK A150 SMART

24v DC Dunker

150mm x 130mm

750mm x 2150mm

800mm x 2900mm 150kg

120kg + 120kg

قابل تنظیم تا 1 متر بر ثانیه بله

سیستم ایمن شکست

بله

بله

بله

بله



VISTA SW MXL

اتوماسیون چرخاندن درب‌های عابر پیاده.



Vista SW MXL یک اپراتور درب اتوماتیک چرخشی برای درب‌های عابر پیاده است و برای حداکثر وزن برگ 350kg مناسب است، برای استفاده فشرده طراحی شده است. ویستا SW در دو نسخه MXL با بسته شدن موتور و SXL با بسته شدن فنر برگشتی عرضه می‌شود. واحد کنترل دارای صفحه نمایش قابل برنامه ریزی و فناوری ریزپردازنده است که امکان کنترل خودکار تمام عملکردهای اصلی را فراهم می‌کند.

24v

مشخصات

نوع موتور	زمان سوئیچ محدود
واحد کنترل	باز شدن شفاف
حداکثر شفت گشتاور خروجی باز و بسته شود	واکنش ضربه
حداکثر وزن برگ	قفل کردن
حداکثر زاویه باز شدن	چرخه دستی
سرعت باز شدن	شرایط محیطی امتیاز
سرعت بسته شدن	حفاظتی
عملیات اضطراری	



VISTA SW MXL

24v DC Dunker

نمایشگر دیجیتال و دیپ سوئیچ

85Nm

با موتور باز و بسته می شود

350kg

110 درجه

تا 70 درجه در ثانیه

تا 40 درجه در ثانیه

باتری های پشتیبان

رمزگذار

1400mm به 700mm

محدود کننده گشتاور الکترونیکی

قفل برقی

برگشت پذیر

از 10- درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد

IP40



VISTA SW SXL (با درجه آتش سوزی)
اتوماسیون چرخاندن درب‌های عابر پیاده.



Vista SW SXL یک اپراتور درب اتوماتیک برای درب‌های عابر پیاده است و برای حداکثر وزن
برگ 350kg مناسب است، برای استفاده فشرده طراحی شده است. ویستا SW در دو نسخه
MXL با بسته شدن موتور و SXL با بسته شدن فنر برگشتی عرضه می‌شود. واحد کنترل
دارای صفحه نمایش قابل برنامه ریزی و فناوری ریزپردازنده است که امکان کنترل خودکار
تمام عملکردهای اصلی را فراهم می‌کند.

نسخه فنری دارای گواهینامه آتش است که در Warrington Fire به عنوان مناسب برای
استفاده در درهای دارای درجه آتش نشانی مناسب است. گواهی در صورت درخواست
موجود است.

24v

مشخصات

زمان سوئیچ محدود
باز شدن شفاف
واکنش ضربه
قفل کردن
چرخه دستی
شرایط محیطی امتیاز
حفاظتی



نوع موتور
واحد کنترل
حداکثر شفت گشتاور خروجی باز و بسته شود
حداکثر وزن برگ
حداکثر زاویه باز شدن
سرعت باز شدن
سرعت بسته شدن
عملیات اضطراری



VISTA SW SXL

24v DC Dunker

نمایشگر دیجیتال و دیپ سوئیچ

85Nm

موتور با فنر برگشتی 350kg باز و بسته می‌شود

110 درجه

تا 70 درجه در ثانیه

تا 40 درجه در ثانیه

باتری های پشتیبان

رمزگذار

700mm به 1400mm

محدود کننده گشتاور الکترونیکی

قفل برقی

برگشت پذیر

از 10- درجه سانتیگراد تا 50 درجه سانتیگراد

IP40



محتویات این کاتالوگ (تصاویر، توضیحات فنی، تصاویر) در انحصار Bft s.p.a است. تکثیر به هر شکل و هر رسانه ای ممنوع است. حق چاپ 2025. کلیه حقوق محفوظ است. اطلاعات ارائه شده در این نشریه فقط یک راهنما است. Bft این حق را برای خود محفوظ می دارد که بدون اطلاع قبلی، تغییراتی را ایجاد کند.



A BRAND OF **SOMFY** GROUP

دفتر ایرلند

واحد
D3 City Link Business Park,
Old Naas Road, Dublin, D12 YHY4
ایرلند
T. +353 1 456 4711
sales.ie@bft-automation.com

دفتر جنوب انگلستان

واحد 2، وارویک هاوس،
ادیسون پارک، سویدن، SN3 3RB
بریتانیا
T. 01 488 674 750
south.uk@bft-automation.com

دفتر شمال انگلستان


واحد C2-C4 The Embankment
Business Park, Vale Road, Heaton
Mersey, Stockport, SK4 3GL
انگلستان
T. 0161 456 0456
North.uk@bft-automation.com
www.bftautomationuk.com





DOOR AUTOMATION

Range of automatic
pedestrian door operators

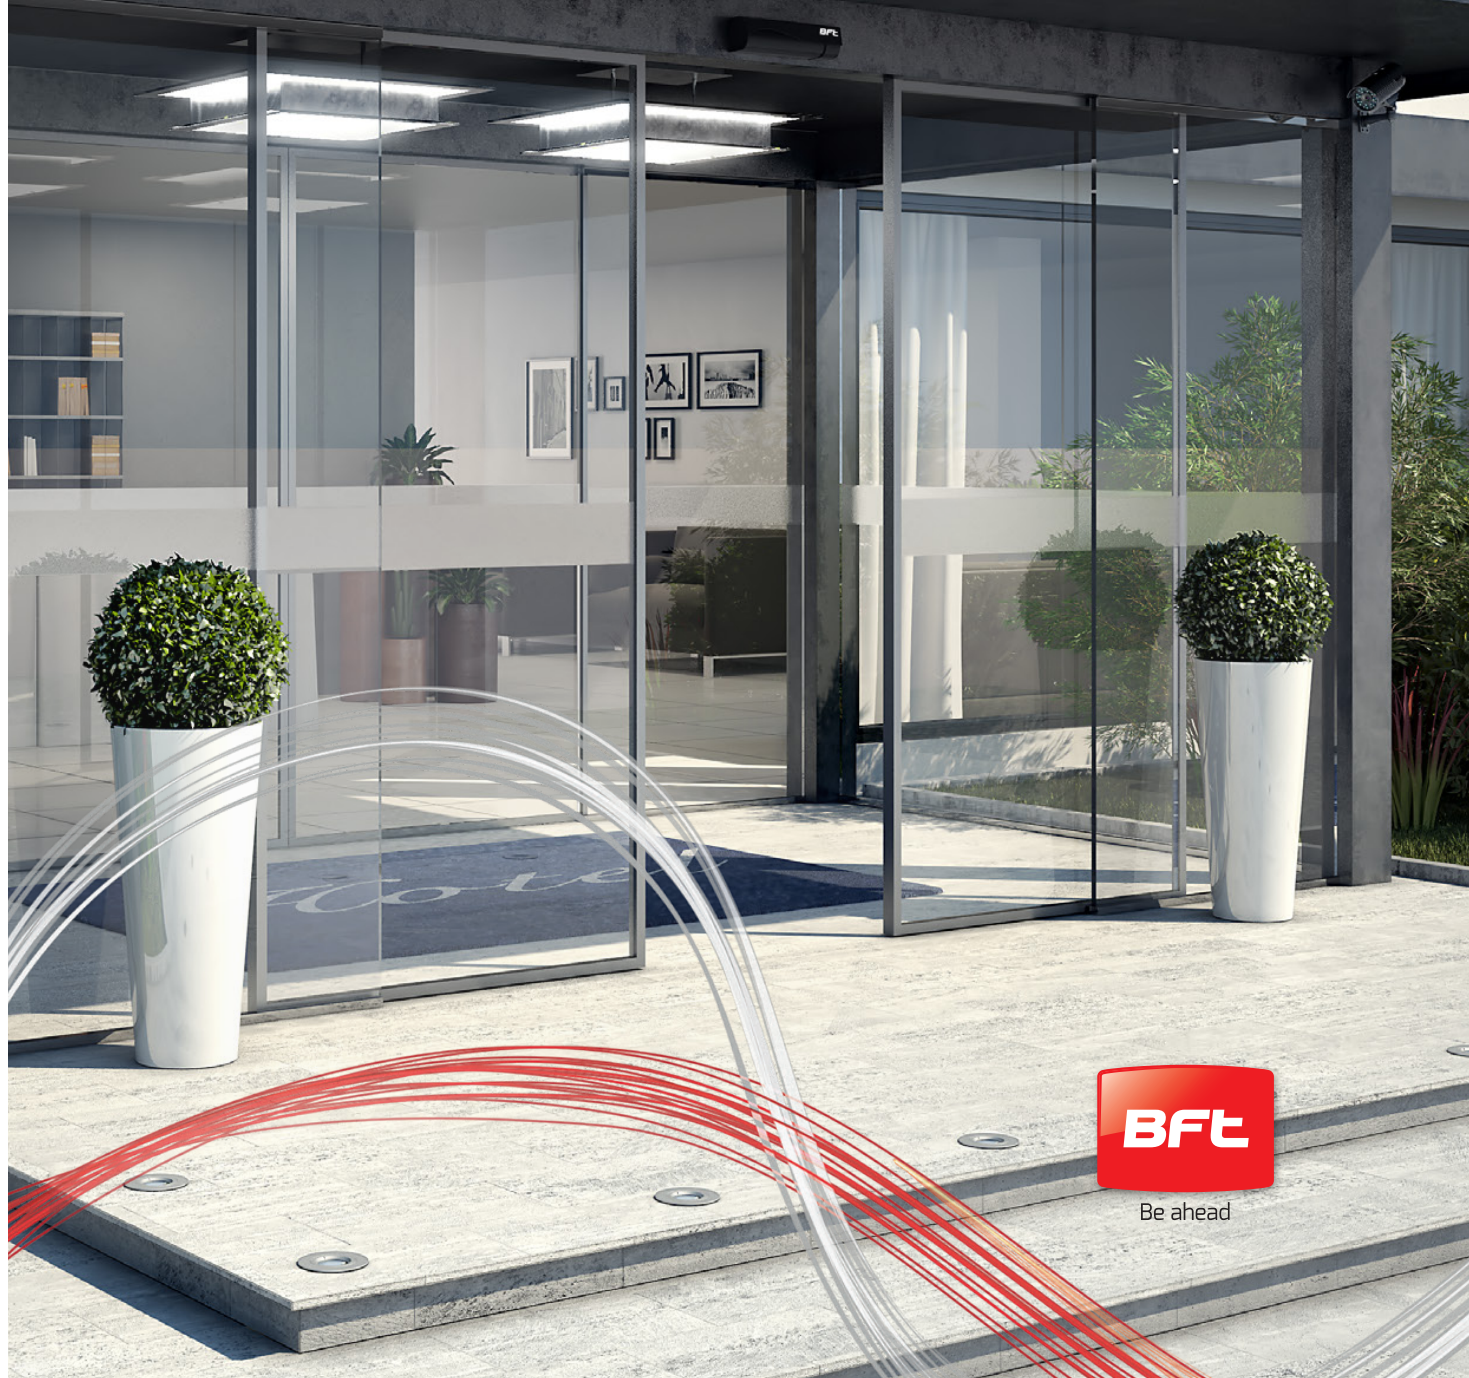



VISTA SL A200 SMART

Automation for sliding pedestrian doors.

Vista SL A200 Smart is a sturdy and reliable automation system designed to operate door leafs weighing up to 200kg. It is combined with oversize profiles that ensure the stability of the door leaf. Vista SL A200 Smart has a wide choice of accessories to customize the door and make the actuation safe and user-friendly. Available assembled to size or in an assembly kit.



24v



U-Link



d-Track



ER Ready



EE Link



FEATURES

- EN16005 compliance to ensure maximum safety to the door user, in any environment it is installed
- DUNKER motor ensures long service life and reliability of the automation system
- Control unit with programming display, automatically adjust all the main functions locally or remotely via U-Link interconnectivity protocol
- Beam and guard - Oversize profiles to ensure maximum reliability
- Electric lock - In case of power outage, FAIL SECURE keeps the door closed
- Track rollers - Three-wheel track roller that ensures maximum stability of the leaves and allows adjustment of leaf height and depth

SPECIFICATIONS

Motor type
Oversize profile
1-Leaf useful passage
2-Leaf useful passage
Max. weight of single leaf
Max. weight of dual leaf
Max. opening and closing speed (1 leaf)
Compatibility with SASA breakout system
Leaf electric lock
ARIA EVO control unit
D-Track autaset system
U-Link connectivity
EN16005 compliance

VISTA SL A200 SMART

24v DC Dunker
166mm x 155mm
750mm x 2500mm
800mm x 2900mm
200kg
150kg + 150kg
Adjustable up to 1 m/s
Yes
Fail secure system
Yes
Yes
Yes
Yes





VISTA SLK SMART

Automation for sliding pedestrian doors.

Vista SLK Smart is a range of compact and versatile automatic door operators. There are two different versions the Vista SLK A100 Smart for doors up to 100kg and the Vista SLK A150 Smart for doors up to 150kg. Vista SLK has a wide choice of accessories to customize the door and make the actuation safe and user-friendly. Tested with 2 million cycles.



24v



U-Link



d-Track



ER Ready



EE Link



FEATURES

- EN16005 compliance to ensure maximum safety to the door user, in any environment it is installed.
- DUNKER motor ensures long service life and reliability of the automation system
- Control unit with programming display, automatically adjust all the main functions locally or remotely via U-Link interconnectivity protocol
- Beam and guard - Compact aluminium design common to all SLK SMART versions
- Electric lock - In case of power outage, FAIL SECURE keeps the door closed
- Track rollers - Three-wheel track roller that ensures maximum stability of the leafs and allows adjustment of leaf height and depth

SPECIFICATIONS

	VISTA SLK A100 SMART	VISTA SLK A150 SMART
Motor type	24v DC Dunker	24v DC Dunker
Profile	150mm x 130mm	150mm x 130mm
1-Leaf useful passage	750mm x 2150mm	750mm x 2150mm
2-Leaf useful passage	800mm x 2900mm	800mm x 2900mm
Max. weight of single leaf	100kg	150kg
Max. weight of dual leaf	80kg + 80kg	120kg + 120kg
Max. opening and closing speed (1 leaf)	Adjustable up to 1 m/s	Adjustable up to 1 m/s
Compatibility with SASA breakout system	Yes	Yes
Leaf electric lock	Fail secure system	Fail secure system
ARIA EVO control unit	Yes	Yes
D-Track autoseal system	Yes	Yes
U-Link connectivity	Yes	Yes
EN16005 compliance	Yes	Yes






VISTA SW MXL

Automation for swinging pedestrian doors.

The Vista SW MXL is an automatic swing door operator for pedestrian doors and is suitable for a maximum leaf weight of 350kg, it is designed for intensive use. The Vista SW comes in two versions, MXL with motor closing and the SXL with return spring closing. The control unit has a programmable display and microprocessor technology, making it possible to control all the main functions automatically.



24v

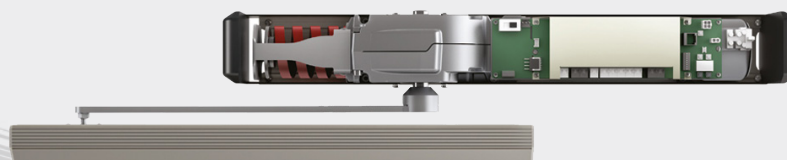

SPECIFICATIONS

	VISTA SW MXL
Motor type	24v DC Dunker
Control unit	Digital display and dip switch
Shaft max. output torque	85Nm
Open and close	Open and close with motor
Max. leaf weight	350kg
Max. opening angle	110°
Opening speed	up to 70°/sec
Closing speed	up to 40°/sec
Emergency operation	back-up batteries
Time of limit switch	encoder
Clear opening	700mm to 1400mm
Impact reaction	electronic torque limiter
Locking	solenoid lock
Manual cycle	reversible
Environmental conditions	from -10°C to 50°C
Protection rating	IP40





VISTA SW SXL (FIRE RATED)


Automation for swinging pedestrian doors.

The Vista SW SXL is an automatic swing door operator for pedestrian doors and is suitable for a maximum leaf weight of 350kg, it is designed for intensive use. The Vista SW comes in two versions MXL with motor closing and the SXL with return spring closing. The control unit has a programmable display and microprocessor technology, making it possible to control all the main functions automatically.

The spring version has achieved Fire certification carried out at Warrington Fire as suitable for use on fire rated doors. Certification available on request.



24v

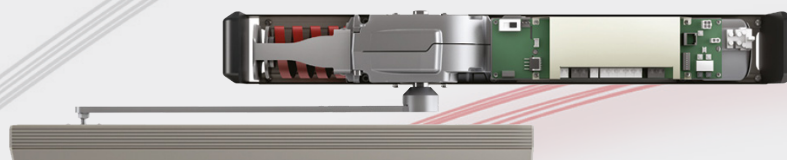

SPECIFICATIONS

	VISTA SW SXL
Motor type	24v DC Dunker
Control unit	Digital display and dip switch
Shaft max. output torque	85Nm
Open and close	Motor open and close with return spring
Max. leaf weight	350kg
Max. opening angle	110°
Opening speed	up to 70°/sec
Closing speed	up to 40°/sec
Emergency operation	back-up batteries
Time of limit switch	encoder
Clear opening	700mm to 1400mm
Impact reaction	electronic torque limiter
Locking	solenoid lock
Manual cycle	reversible
Environmental conditions	from -10°C to 50°C
Protection rating	IP40





A BRAND OF **SOMFY** GROUP

SOM1056 - Copyright© 2025 BFT Automatic Doors Brochure - BroB v1 - UK

UK North Office

Units C2-C4 The Embankment
Business Park, Vale Road, Heaton
Mersey, Stockport, SK4 3GL
United Kingdom
T. 0161 456 0456
north.uk@bft-automation.com

UK South Office

Unit 2, Warwick House,
Edison Park, Swindon, SN3 3RB
United Kingdom
T. 01488 674 750
south.uk@bft-automation.com

Ireland Office

Unit D3 City Link Business Park,
Old Naas Road, Dublin, D12 YHY4
Ireland
T. +353 1 456 4711
sales.ie@bft-automation.com

www.bftautomationuk.com

